


## **Draadafsluiting met bovenbuis**

Technische fiche

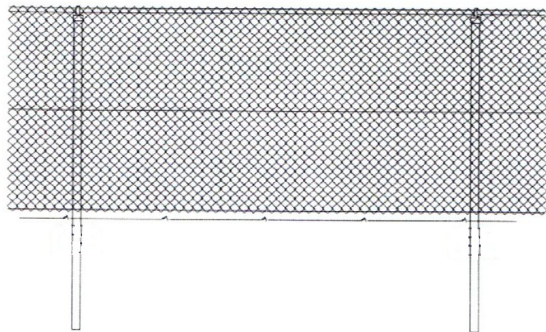

- **PALEN**
  - Polyester gelakte buizen  $\varnothing$  60/2,00 mm wanddikte. In- en uitwendig verzinkt volgens DIN 2394.
- **BOVENBUIS**
  - Polyester gelakte buizen  $\varnothing$  42/1,50 mm wanddikte. In- en uitwendig verzinkt volgens DIN 2394.
  - 6,00 m lang.
- **KLEUR**
  - Groen ral 6005 of zwart ral 9005.
- **BODEMVERANKERING**
  - De palen worden ca. 80 cm pneumatisch in de grond geheid op een onderlinge afstand van 3 m.
- **AFWERKING**
  - Aan de bovenzijde voorzien van een gecoate aluminium doorvoerkop t.b.v. de bovenbuis.
- **GAAS**
  - Ruitvormig harmonicagaas van verzinkte en daarna geplastificeerde staaldraad, maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 3,1 mm.
- **SPANDRAAD**
  - Verzinkt en daarna geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm uitwendig. Afhankelijk van de hoogte worden er 2 of meerdere spandraden over de totale lengte gespannen, hiertoe gebruikt men geplastificeerde draadspanners.
- **BEVESTIGING**
  - Het gaas wordt bevestigd met binddraad  $\varnothing$  2,00 mm aan de bovenbuis en aan de spandraden.
- **AFMETINGEN**
  - Beschikbare gaashoogtes: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 3,00 en 4,00 m.
- **OPTIES**
  - Onder het gaas kan een betonplaat van L. 290 cm x H. 30 cm voorzien worden, welke geplaatst wordt tussen PVC plaathouders.